


Izzócsere

– Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D

(II. generáció)



1. **Tompított izzó cseréje.** Mindkét oldali fényszóróizzók cseréjekor érdemes a motortér elülső műanyag burkolatát eltávolítani. A műanyag elem 6 db műanyag rögzítővel van ellátva.

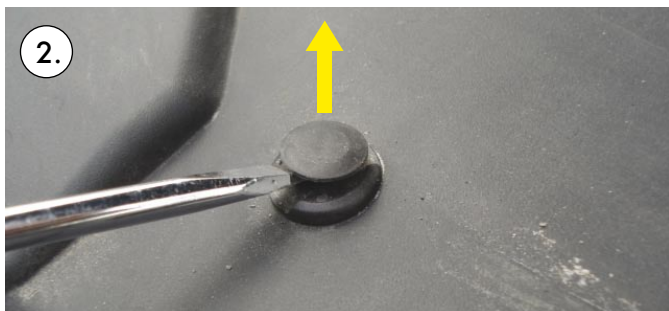


2. A műanyag rögzítő középső csapját csavarhúzó segítségével emeljük felfelé. Ezután az egész rögzítőelem kézzel kiemelhető.



3. A tompított fényszóróizzó aljzatát az óramutató járásával ellentétes irányba forgassuk el, majd húzzuk ki a fényszóróházból.



4. Az elektromos csatlakozó biztosítókengyel alsó részét nyomjuk le és húzzuk ki az izzót a foglalatból.

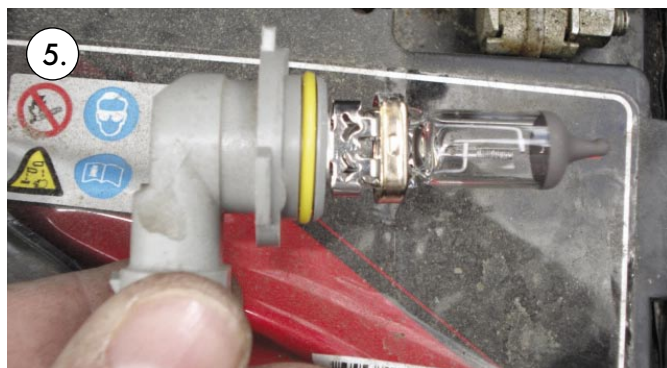

5. A kicserélendő tompított halogén fényszóróizzó HB4 12V 51W típusú!



6. Távolsági fényszóróizzó cseréje. A távolsági fényszóró aljzatát az óramutató járásával ellentétes irányba forgassuk el, majd húzzuk ki a fényszóróházból.



7. Az elektromos csatlakozó biztosítékengyel alsó részét nyomjuk le és húzzuk ki az izzót a foglalatból.



10. A helyzetjelző izzót húzzuk ki a foglalatból.




8. A kicserélendő távolsági halogén fényszóróizzó HB3 12V 60W típusú!



11. Irányjelző izzó cseréje. Az izzótartót az óramutató járásával ellentétes irányba forgassuk el, majd húzzuk ki a fényszóróházából.



9. Az oldalsó helyzetjelző izzó cseréje. Az izzótartót az óramutató járásával ellentétes irányba forgassuk el, majd húzzuk ki a fényszóróházából.

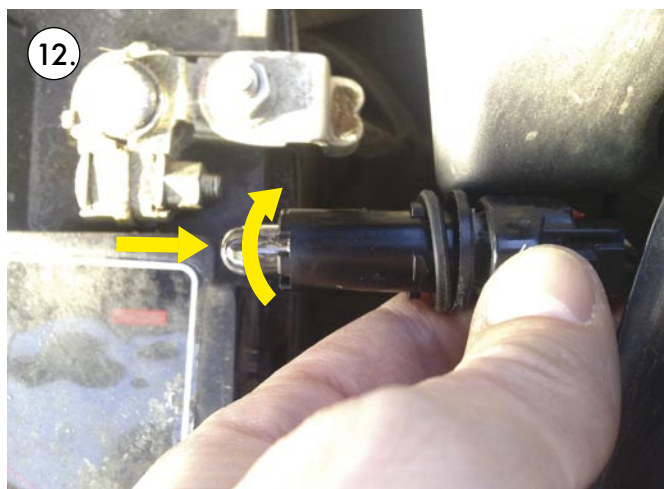

12. Óvatosan nyomjuk be az izzót a fényszórótartóba, forgassuk az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzzuk ki az izzót.

A kicserélt alkatrészeket fordított sorrendben szereljük vissza. A fényszóróizzók cseréje után a gyári előírás szerint nincs szükség a fényszórók beállítására. Ellenőrizzük az izzók megfelelő működését az ismert szakmai gyakorlatnak megfelelően. (BÓDI BÉLA)