

Hella tanácsadó

## Izzócseré



## Citroën C1, Peugeot 107

**Az izzó cseréje a következőképpen végezhető el:**

Hátsó lámpa, helyzetjelző lámpa, féklámpa, irányjelző lámpa, ködlámpa és tolatólámpa

- kapcsolja ki a gyújtást
- csavarja ki a rögzítőcsavarokat fent és lent a hátsó lámpán **1**
- a lámpa két ponton gömbfejú rögzítőelemekkel van a karosszériához rögzítve **2**
- nyomjon be óvatosan egy gumiéket a karosszéria és a lámpa közé, míg a gömbfejú rögzítőelemek kilazulnak a tartókból **3**

Figyelem! A művelethez ne használjon csavarhúzó! Túl kicsi nyomófelület vagy felfekvési felület esetén fennáll annak a veszélye, hogy bizonyos részek kitörnek a lámpatestből.

- Oldja ki és húzza le a csatlakozót.
  - Oldja ki a zárófedélen a reteszelőelemeket, és vegye le a fedelet a lámpáról **4**
  - Cserélje ki a megfelelő izzót a lámpatartóban.
- Szerelje vissza a kicserélt alkatrészeket a megfelelő sorrendben. Ellenőrizze a lámpa működését.



## Renault - Modus

**Az izzó cseréje a következőképpen végezhető el:  
Utasoldal, tompított fényszóró és távolsági fényszóró**

- kapcsolja ki a gyújtást
- szerelje ki az elülső rögzítőcsavarokat a sárvédő belső burkolatáról (Torx 20 csavarok, lásd **1** ábra). A könnyebb kicserélés érdekében emelje meg a járművet.
- szerelje le az alváz burkolatát (lásd **2** ábra)

- az első lökhárító kicseréléséhez csavarja ki a felső rögzítőcsavarokat (4 darab) **3** ábra
- csavarja ki az első lökhárító végén található rögzítőcsavarokat (10 SW) a fényszóróból (lásd **4** ábra)
- húzza ki előre az első lökhárítót (**5** ábra)
- szerelje ki a rögzítőcsavarokat (3 darab, 10 SW) a fényszóróból (lásd **6** ábra), és a fényszórót kissé előrehúzza vegye ki azt a karosszériából. A fényszóró eltávolításához leválaszthatja a dugaszoló csatlakozókat is






3



7

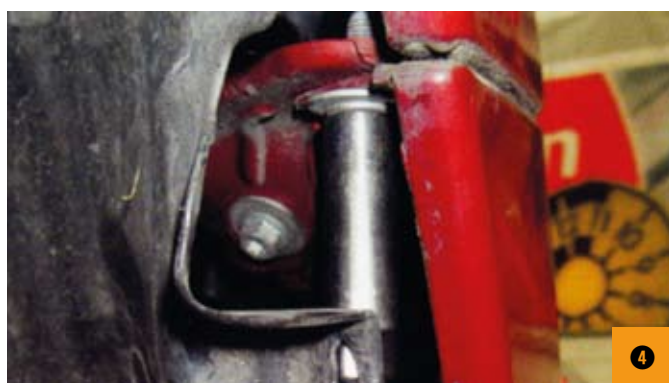

4



8



5



9



6

- csavarja el balra a fedelet, és vegye le
- a távolsági fényszóró esetében (felső fényszóró) oldja ki a rugókengyelt, és cserélje ki az izzót (lásd 7. ábra)
- a tompított fényszóró esetében húzza ki hátrafelé az izzót a csatlakozóval együtt a fényszóróból (7. ábra és 8. ábra)

#### Helyzetjelző lámpa:

- az első lökhárító kilazításához csavarja ki a felső rögzítőcsavarokat (4 darab) (lásd 3. ábra)
- óvatosan húzza előre az első lökhárítót, amíg az izzófoglalat láthatóvá nem válik, és kézzel elérhető (lásd 9. ábra)
- fordítsa el balra a lámpafoglamatokat, és a lámpával együtt vegye ki a fényszórót.

#### Irányjelző lámpa:

- az irányjelző cseréje gond nélkül elvégezhető a nyitott motorház-tetőn keresztül.

#### Vezetőoldal, tompított fényszóró, távolsági fényszóró, irányjelző és helyzetjelző lámpa:

- lásd az utasoldalt.

Szerelje vissza a kisserelt alkatrészeket a megfelelő sorrendben. Ellenőrizze a lámpa működését. Ellenőrizze, és szükség esetén módosítsa a fényszóró-beállítást.