


Izzócsere (xenon) - Honda Accord 2,2 CDTDI (2003. 01. hónaptól)




1. Vezetőoldali tompított izzó cseréje. Csavarozzuk ki a fényszóróház hátulját fedő burkolat csavarjait! Fordítsuk ütközésig balra, majd távolítsuk el a helyéről!




2. A gyújtóegységet ütközésig fordítsuk el balra, majd húzzuk le a xenonlámpáról, majd oldva a rögzítőkengyelt, cseréljük ki a xenonizzót!

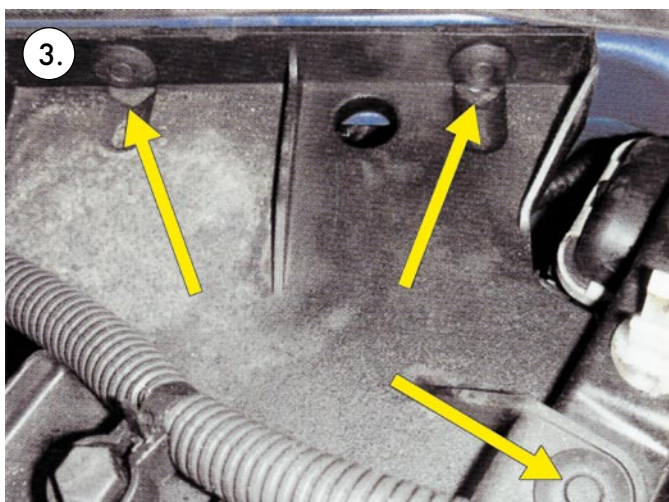


3. Vezetőoldali távolsági fényszóróizzó cseréje. A borítás rögzítőstiftjeit nyomjuk befelé egy csavarhúzó segítségével, majd húzzuk ki a hüvelyeket a helyükről! Távolítsuk el a borítást!

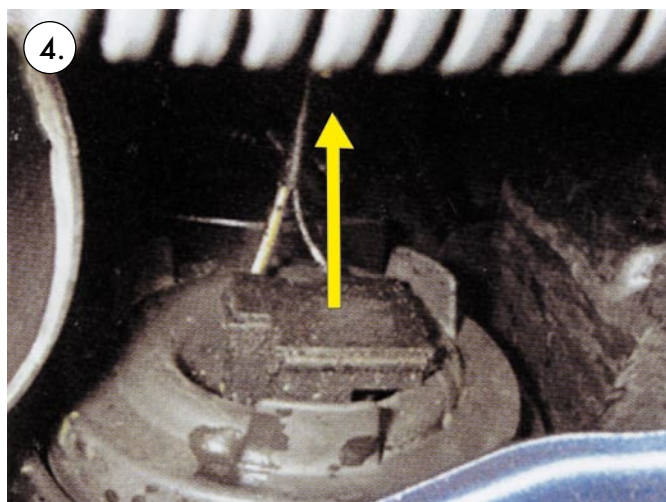


4. Az izzólámpa elektromos csatlakozóját húzzuk le, majd a gumi borítást távolítsuk el a helyéről! Az izzó foglatát az izzólámpával együtt húzzuk ki a házból, majd cseréljük ki az izzót!

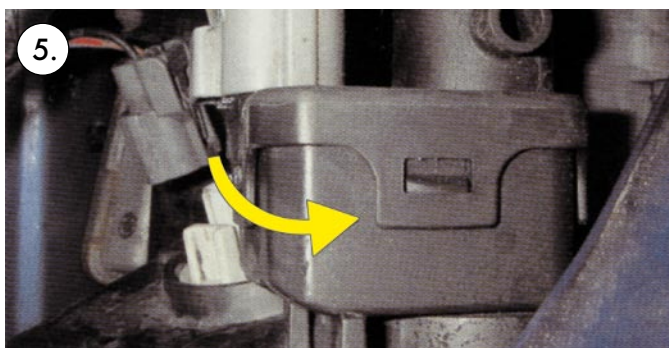

5. Vezetőoldali irányjelző izzó cseréje. A borítást a távolsági fényszóróizzó cseréjénél leírtak szerint távolítsuk el a helyéről! Ahhoz, hogy az izzóhoz jobban hozzáférjünk, a fényszórómagasság-állító motort fordítsuk el ütközésig balra, de ne vegyük ki a helyéről!

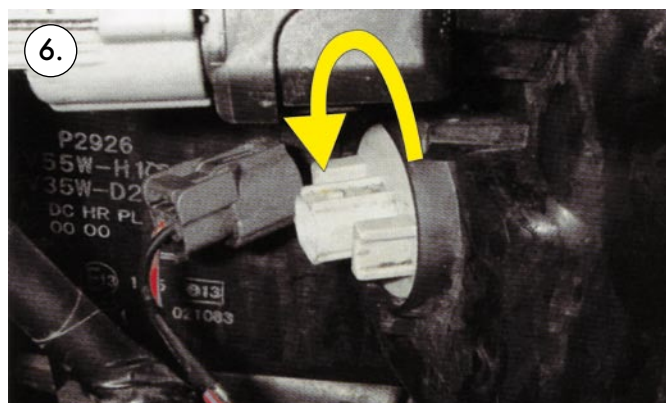


6. Az elektromos csatlakozót húzzuk le az izzó foglatáról, majd a foglatot ütközésig fordítsuk el balra! Az izzólámpát foglalatával együtt húzzuk ki a házból, majd cseréljük ki az izzót!

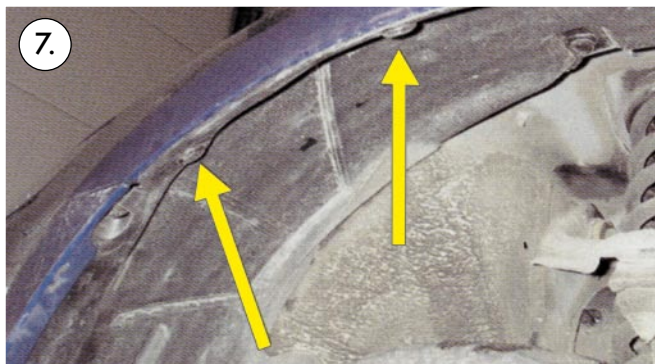


7. Utasoldali városi fény izzójának cseréje.

A kerékjárat belső burkolatának rögzítőstiftjeit oldjuk, majd szereljük ki őket! A burkolatot addig húzzuk el, amíg nem válik elérhetővé az izzó foglalat!

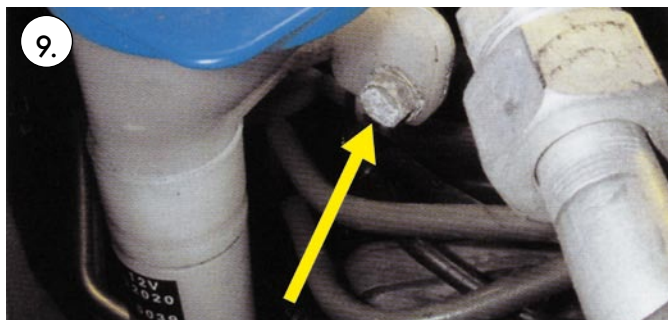

9. Utasoldali tompított izzó cseréje.

A szélvédőmosófolyadék-tartály töltőcsonkjának rögzítőcsavarját csavarozzuk ki!

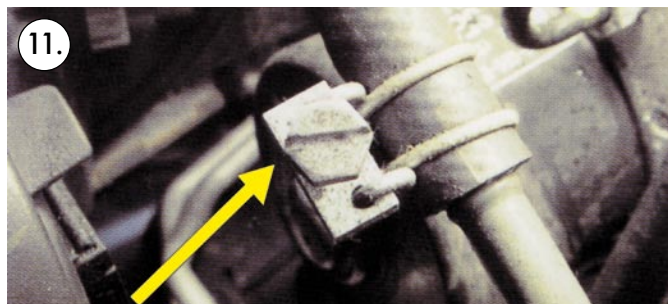

11. Utasoldali irányjelző izzó cseréje. Ahhoz, hogy az irányjelző izzóhoz jobban hozzáférjünk, először oldjuk az útban lévő gumicső rögzítőbilincset, majd azt fordítsuk el az óramutató járásával megegyezően 90°-ban! A hidraulikacső tartófülét oldjuk, majd ezt nyomjuk el hátrafelé! Az izzólámpát az elektromos csatlakozóval és a foglalatával együtt fordítsuk el ütközésig balra, húzzuk ki a házból, majd cseréljük ki az izzót!



8. Az izzólámpát az elektromos csatlakozóval és a foglalatával együtt fordítsuk el ütközésig balra, húzzuk ki a házból, majd cseréljük ki az izzót!



10. A töltőcsonk felső részét húzzuk le az alsó csonkról, majd az alsó részt hátrafelé nyomjuk el addig a pozícióig, ameddig elérhetővé nem válik a fényszóróház hátuljának burkolata! Az izzócseré további lépései megegyeznek a vezetőoldali izzó cseréjének lépéseivel!



12. Utasoldali városi fény izzójának cseréje.

Az izzócseré lépései megegyeznek a vezetőoldali izzó cseréjének lépéseivel!

A kiszertelt alkatrészeket fordított sorrendben szereljük vissza. Ellenőrizzük az izzók megfelelő működését az ismert szakmai gyakorlatnak megfelelően. Soros diagnosztikai műszer segítségével a hibakód-kiolvasást, valamint az elővilágítás-szabályozás alapbeállítását végezzük el!

Hella kiegészítő távfényszórók

700FF és 500FF



Jól lát, jól mutat és jól is jár vele!

A Hella mérnökei minden igényre kínálnak megoldást. Nálunk és viszonteladó partnereinknél design, fényleosztás és ár tekintetében is megtalálja kedvenc négykerekűjéhez és az Ön hobbiához legjobban illő fényforrást.

Hella Hungária Kft.
1139 Budapest
Forgách u. 17.
(06) 1-451 2150
info@hellahungaria.hu
www.hella.hu



Ideas today for
the cars of tomorrow