

Izzócsere – Ford Focus II

(2004. 11. hónaptól gyártott modellek)




A távolsági fényszóróizzó, a városi fény izzójának és a tompított izzóknak a cseréje. Oldjuk az egyetlen Torx 30-as csavart!



A nyilakkal jelölt helyeken lefelé nyomva tudjuk oldani a fényszóróház rögzítő bepattanó kötéseket. A fényszóróház közepénél található kötés műanyag fülét érdemesebb egy hosszú szárú csavarhúzóval oldani. Húzzuk ki előrefele a fényszóróházat az autó karosszériájából!




A fényszóró közös elektromos csatlakozóját húzzuk le a helyéről! A képen látható helyen, csavarhúzóval benyúlva, könnyedén oldani tudjuk a bepattanó kötést.

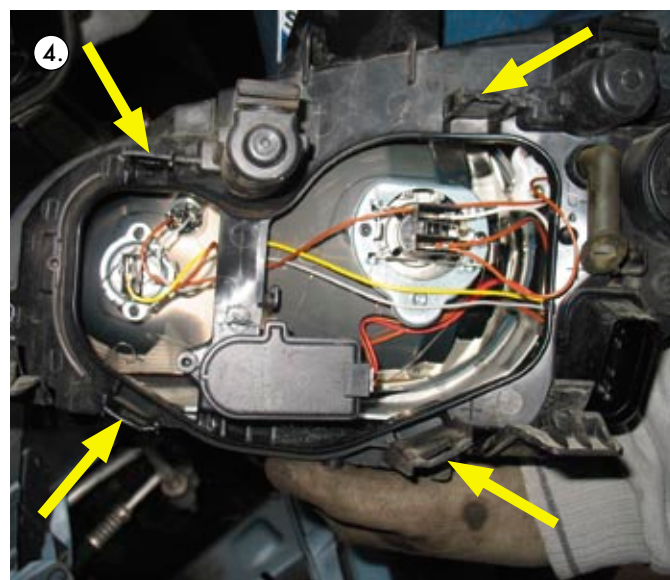

A fényszóróház takarófedelének rögzítőfüleit oldjuk a nyilal jelölt helyeken, majd távolítsuk el a borítást!



5. A városi fény izzóját foglalatával együtt húzzuk ki a helyéről, majd cseréljük ki az izzót. A távolsági fényszóróizzó és a tompított izzó cseréjéhez pattintuk ki a reteszelő fémkengyeleket! A távolsági fényszóróizzó cseréjekor javasolt először lehúzni az izzó elektromos csatlakozóját!

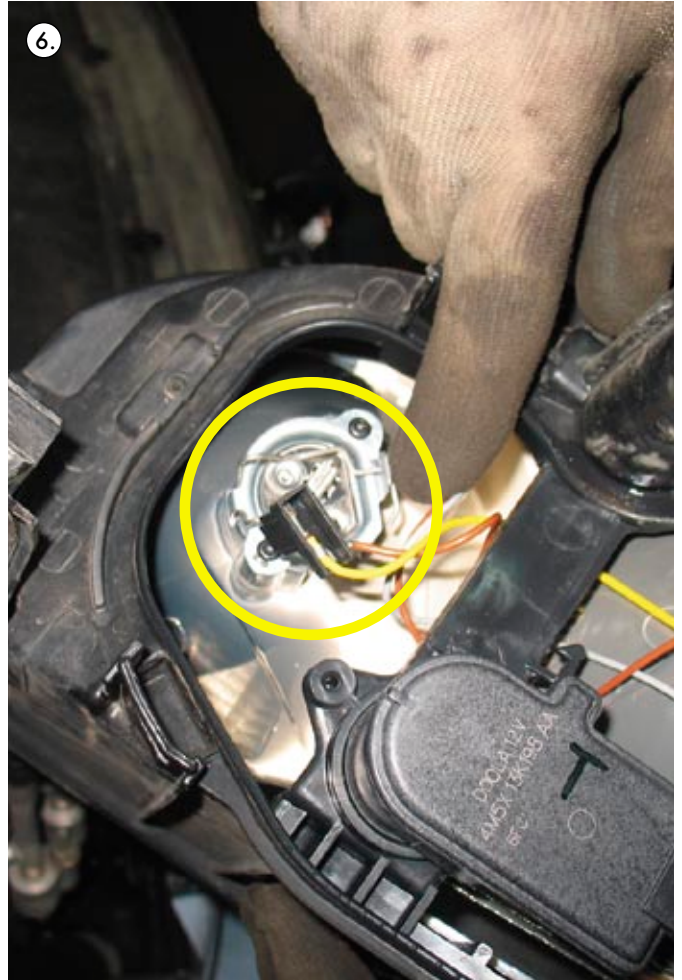

6. A távolsági fényszóróizzó cseréjekor javasolt először lehúzni az izzó elektromos csatlakozóját!



7. Az irányjelző izzó cseréje. Az előbb említettek szerint szereljük ki a fényszóróházat a helyéről. Az izzót foglalatával együtt fordítsuk el ütközésig balra, majd cseréljük ki az izzót!

A kiszertelt alkatrészeket fordított sorrendben szereljük vissza. Ellenőrizzük az izzók megfelelő működését az ismert szakmai gyakorlatnak megfelelően. Végezzük el az elővilágítás-szabályozás alapbeállítását!

(FÉNYKÉPEZTE ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
CsT és NszJ)



Hella klíma szerszám akció

A részletekért kérjük látogassa meg honlapunkat vagy keresse munkatársainkat telefonon.
www.hella.hu
06-1-450-2150

Hella Hungária Kft.
1139 Budapest
Forgách u. 17.
info@hellahungaria.hu

BEHR **HELLA**
SERVICE