


Hátsó ajtó szükségnyitása

Honda FR-V hátsó ajtó nyitása

A gépjármű hátsó ajtaja a távirányítóval történő záraskor szintén reteszelődik. Amennyiben a központi zár nyitásakor ennek oldása nem történik meg, akkor az ajtó a külső kilinccsel nem nyitható. A reteszelés feloldása az utastér felől végrehajtható a következők szerint. Csavarhúzó segítségével pattintsa ki a hátsó ajtó belső műanyag borításán kialakított fedelet.



A gyújtáskulcsot helyezze a zárilinderbe és jobbra fordítsa el, ekkor a reteszelés oldásra kerül. Ezek után az ajtó a külső kilincs segítségével már nyitható. Válgék hasznára!

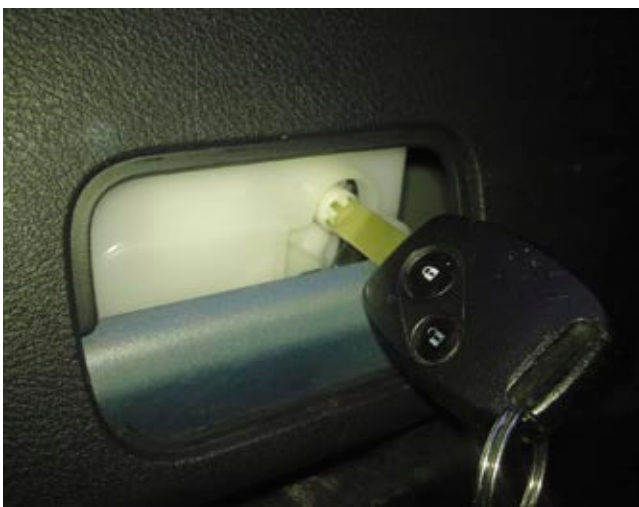

Toyota Corolla Verso hátsó ajtó nyitása

Ha a hátsó ajtó az ajtón lévő nyomógombbal nem nyitható, akkor az ajtónyitás a gépjármű belseje felől is kivitelezhető. Ebben az esetben a csomagterajtó belső műanyag burkolatot távolítsa el csavarhúzó segítségével.



A zárszerkezet kétféle kivitelű, ha takaróelem nélküli, akkor a zárszerkezetből kiálló kallantyút felfelé elfordítva az ajtó nyitható (lásd az ábrát).



Ha takaróelemmel ellátott a zárszerkezet, akkor a burkolaton lévő nyílásba benyúlva az előzőekkel egyező módon az ajtó nyitható. Az előzőekkel egyező módszerrel nyitható az Avensis Liftback és Wagon változatok hátsó ajtaja is. Válgék hasznára!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
BŐDI BÉLA